

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина мозаично-шлифовальная Мисом СО-327Ф

Артикул: СО-327Ф



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4.75 кВт

Ширина обр. полосы 600

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Производительность, м<sup>2</sup>/ч, (на 1 мм глубины шлифования) не менее 52

Ширина обработки за один проход, мм, не менее 600

Частота вращения шлифовальных головок, об/мин 920/460 ± 45

Высота алмазного слоя фрезы, мм, не более 10

Электродвигатель, тип АИР 100 L4/2 У3, ГОСТ 28330-89

Исполнение IM 3081

Мощность, кВт 4,75 / 4,00

Частота вращения вала, об/мин 2820 / 1400

Напряжение, В 380

Габаритные размеры, мм, не более 1050x680x1120

**Машина мозаично-шлифовальная Мисом СО-327Ф** - предназначена для оттирки, шлифования и полирования монолитных покрытий из обычного и декоративного бетона при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. Основными рабочими инструментами машины являются алмазные шлифовальные элементы типа «франкфурт». Возможна установка шести алмазных торцевых фрез. Машина не предназначена для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах по ПУЭ.

Питание машины осуществляется от сети трехфазного переменного тока частотой  $(50 \pm 1,0)$  Гц и напряжением  $(380 \pm 38)$  В с глухозаземленной нейтралью.


Машина соответствует климатическому исполнению У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 - 69.

#### Особенности:

- Устойчивая конструкция
- Качественный результат работы
- Долгий срок службы
- Не нуждается в частом и сложном техническом обслуживании
- Высота абразивов - не более 50 мм

#### Комплектация:

- Мисом СО-327Ф
- Инструкция
- Упаковка

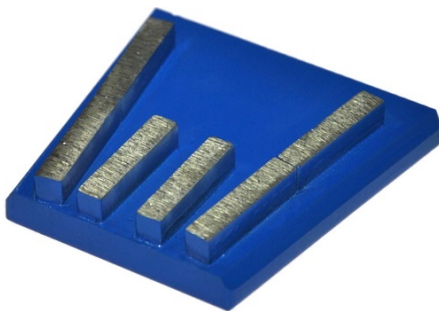

**ИТ и заказывается отдельно!**

[Чашки для мозаично-шлифовальной машины](#)