

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-100Г

Артикул: 0001100



#### Характеристики

Грузоподъемность 50 т

Ход штока 100 мм

Цена без учета доставки: **30 361 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Усилие (тонн) 50

Ход штока (мм) 100

Мин. высота, А (мм) 251

Макс. высота, В (мм) 351

Диаметр цилиндра, D (мм) 140

Диаметр поршня, Е (мм) 95

Диаметр штока, F (мм) 70

Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока 13,84


Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат(т) 50,6 / 23,1

Рабочий объем масла (л) 0,71

Вес (кг)

11,4

**Домкрат алюминиевый грузовой ДГА50-100Г** с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

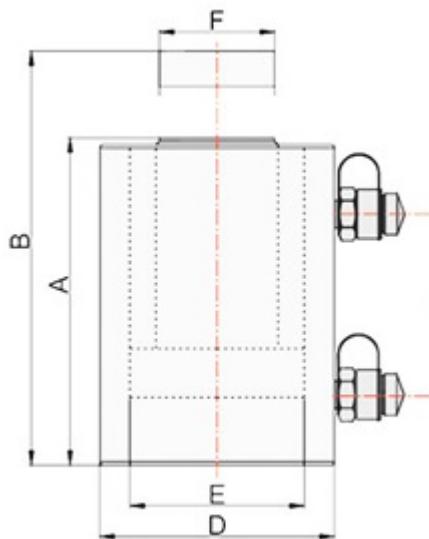

**Комплект поставки:**

- Домкрат грузовой гидравлический ДГА50-100Г
- Инструкция
- Гидравлический насос заказывается отдельно

Сформировано 08.01.2026 12:02 · KRATONSHOP.RU