

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ200-150Г

Артикул: 0000615



Характеристики

Грузоподъемность 200 т

Ход штока 150 мм

Цена без учета доставки: **92 256 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность 200 тонн

Ход штока 150 мм

Минимальная высота, А 318 мм

Минимальная высота, В 468 мм

Диаметр цилиндра, D 228 мм

Диаметр поршня, Е 190 мм


Диаметр штока, F 135 мм

Рабочий объем масла 4,25 л

Вес 88 кг

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом ДГ200-150Г - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

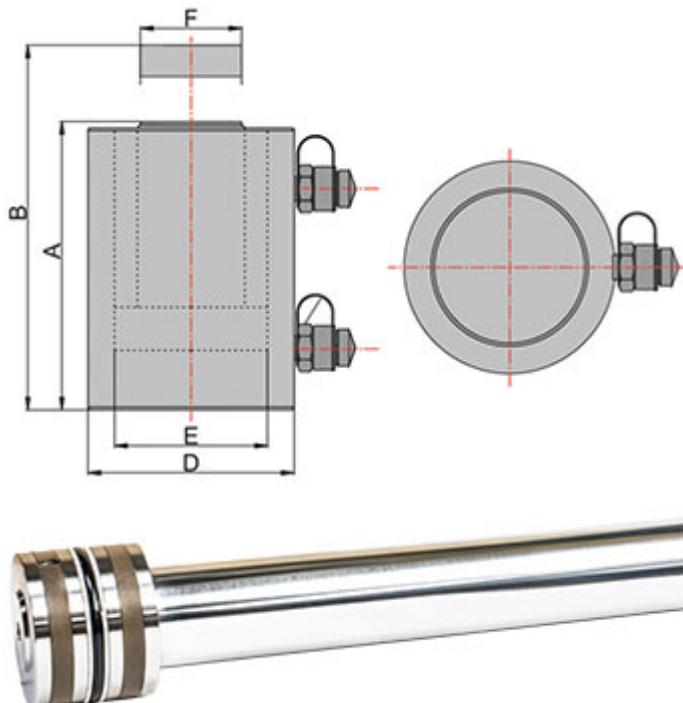

Работа:

- Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединение (БРС).
- Установите **домкрат** так, чтобы БРС были направлены вверх.
- С помощью насоса закачайте масло **в поршневую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.
- Переключите распределитель насоса в противоположное положение.
- С помощью насоса закачайте масло **в штковую полость домкрата**. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.
- Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит в домкрате остался воздух.
Повторите действия п.3-5.
- Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе.

Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ200-150Г
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)