

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат низкий ДН50-66ПТ

Артикул: 0000648

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Грузоподъемность 50 т

Ход штока 66 мм

Цена без учета доставки: **19 404 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Усилие (тонн), ступень 1 | 50 |
| Усилие (тонн), ступень 2 | 13,7 |
| Усилие (тонн), ступень 3 | 5 |
| Ход штока (мм), ступень 1 | 15 |
| Ход штока (мм), ступень 2 | 26 |
| Ход штока (мм), ступень 3 | 25 |
| Общий | 66 |
| Минимальная высота, А (мм) | 74 |
| Максимальная высота, В (мм) | 140 |
| Длина D x ширина L цилиндра, (мм) | 148 x 120 |

Диаметр поршняступени №1 / 2 / 3 (мм) 95 / 50 / 30

Рабочий объем масла (л) 0,188

Вес (кг) 7,9

Домкрат низкий ДН50-66ПТ (без пружинного возврата штока) предназначен для подъема груза. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с максимальным давлением 700 бар. Насос в комплект не входит. Домкрат работает в любом пространственном положении

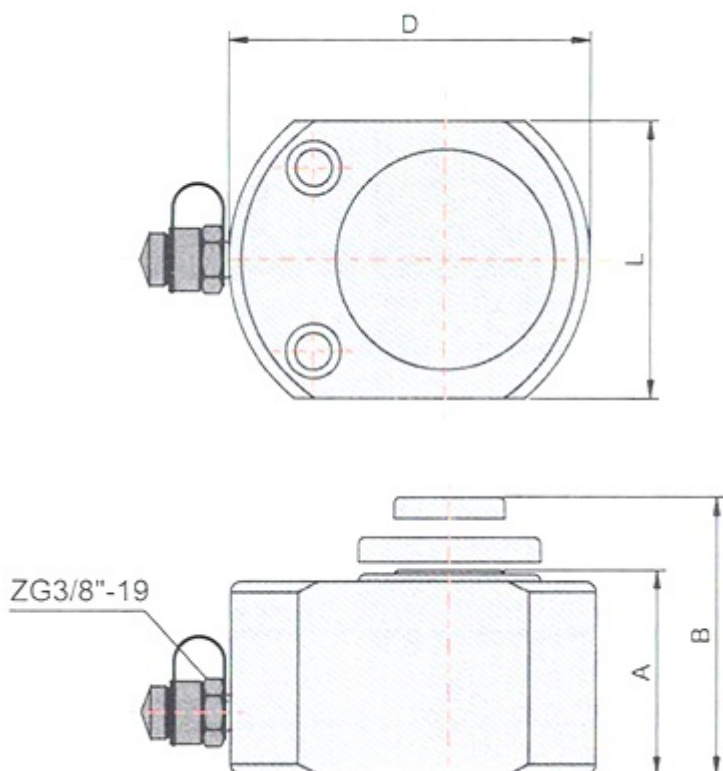

Комплект поставки:

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 09.01.2026 04:13 · KRATONSHOP.RU