

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат низкий ДСН35-15М

Артикул: 0001121



#### Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Грузоподъемность | 35 т  |
| Ход штока        | 15 мм |


Цена без учета доставки: **13 230 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Рабочее давление, бар       | 700 |
| Грузоподъемность, т         | 35  |
| Ход штока (G), мм           | 15  |
| Минимальная высота (A), мм  | 35  |
| Максимальная высота (F), мм | 50  |
| Наружный диаметр (D), мм    | 150 |
| Диаметр поршня (E), мм      | 80  |
| Диаметр штока (E), мм       | 80  |
| Рабочий объем, см3          | 75  |
| Масса, кг                   | 5,5 |

**Домкрат низкий ДСН35-15М** сверхнизкий гидравлический грузовой с гравитационным возвратом предназначен для подъема груза, для монтажно-демонтажных работ. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

**Насос в комплект не входит** . Домкрат работает в любом пространственном положении.

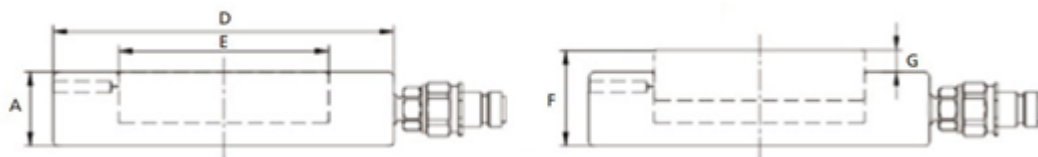

**Комплект поставки:**

- Домкрат низкий
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 00:48 · KRATONSHOP.RU