

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сушка инфракрасная коротковолновая EBM InfraDry L3

Артикул: 1507145

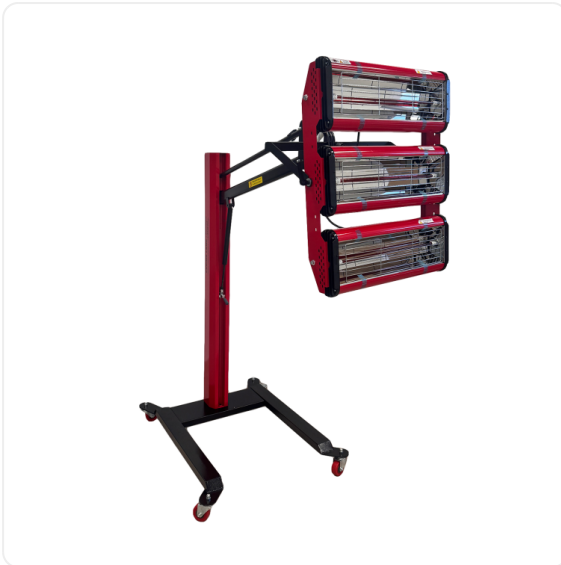

#### Характеристики

Мощность	3 кВт
Датчик температуры	Нет
Датчик расстояния	Нет
Площадь прогрева	1000x1200 мм

Цена без учета доставки: **54 280 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220 (1 фаза)
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, кВт	3
Регулировка высоты, мм	300 - 2400
Рабочий ток, А	5 - 15 / 10 - 30
Рабочая поверхность сушки, мм	1000x1200
Вес, кг.	55
Размеры, мм	Основание 1540x170x650, Лампы 730x230x780

**Сушка инфракрасная коротковолновая EBM InfraDry L3 (арт. 1507145)** - применяется для обработки окрашенных поверхностей кузова автомобиля. Она позволяет добиться высокого качества покрытия за

короткий промежуток времени. Устройство отличается мобильностью, компактностью и лёгкостью в использовании. В конструкции каждого излучателя предусмотрен отдельный выключатель, благодаря чему можно изменять количество работающих ламп, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности. Положение излучателей в моделях L3 регулируется по высоте, что позволяет удобно настроить их работу в нужном месте. Таймер даёт возможность установить время сушки и не следить за процессом.

**Модель L3 оснащена панелью управления, на которой расположены:**

- Регулятор времени в диапазоне от 0 до 60 минут.
- Регулятор температуры в диапазоне от 40 до 100 градусов.

Также на панели управления есть три выключателя ламп. Они позволяют изменять количество работающих ламп в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.

**Примерное время сушки различных материалов:**

Обрабатываемая поверхность	Примерное время сушки, мин.
Антикоррозийный грунт (Rust proof primer)	6 - 8
Промежуточный грунт (Intermediate primer)	2 - 3
Грунт-наполнитель (Primary filler)	5 - 8
Наполнитель шлифуемый (Secondary filler)	3 - 6
Покровная краска (Top coat)	6 - 10
Покровный лак (Varnish)	5 - 10

**Комплект поставки:**

- 3 блока ламп
- Стойка
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.06.2026 09:36 · KRATONSHOP.RU