

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-100

Артикул: 17435



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.38 кВт
Макс. диаметр заготовки	100
Макс. размер профиля	100x150
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **47 915 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питание	220 В
Мощность двигателя	375 Вт
Скорость резания 3 скорости	45 м/мин
Размеры ленточного полотна	1470x13x0,65 мм
Максимальный диаметр резки 0°/45°	100/60 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°	100x150/100x60
Размеры станка (Д xШx В)	720x370x470 мм
Вес (/нетто)	26 кг

**Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-100** - ленточная пила по металлу небольшого размера.

Ленточно-пильные станки по металлу используются для резки заготовок из алюминия, цветных металлов, стали, легированной стали, сплавов, а также пластмасс. Ленточная пила по металлу отличается высокой производительностью. Корпус станка изготовлен из литого чугуна. Заготовка фиксируется в регулируемых тисках. Скорость ножовочного полотна 45 м/мин.

**Максимальная функциональность:**


- На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную.
- Станок Metal Master BSM-100 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 100 мм.
- Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
- Режущий инструмент – кольцевое сварное ленточное полотно, размером 1470x13x0,65 мм.
- Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную.
- Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Небольшой вес и компактные габариты станка делают его мобильным и дают возможность транспортировать одному человеку.




За надежное закрепление заготовки на станке отвечают механические тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируют заготовку. Губка тисков имеет рифленую поверхность, что препятствует самопроизвольному смещению заготовки при распиле.



Metal Master BSM 100 имеет возможность поворота пильной рамы на угол от 0° до +45° Макс. диаметр заготовки при 45 градусах составляет 60 мм, прямоугольник 60x100 мм. Рама отлита из серого чугуна, что позволяет обеспечить необходимую жесткость конструкции и гасить вибрации, возникающие при работе станка. Чтобы повернуть раму необходимо для начала ослабить данный рычаг.

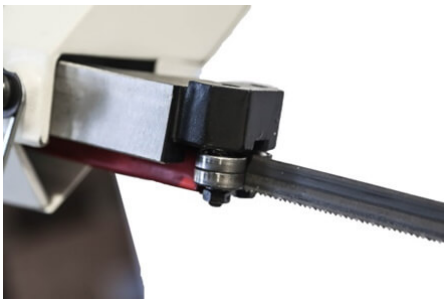

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

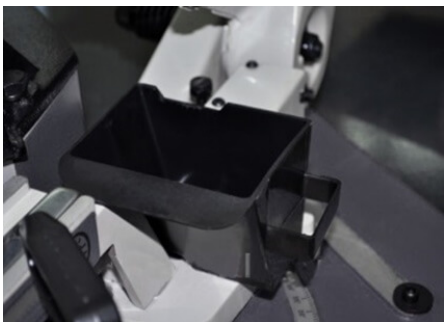

Metal Master BSM-100 оснащен контейнером для сбора стружки.



Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Инструкция

- Упаковка



### Ленточные полотна

Сформировано 19.05.2026 18:00 · KRATONSHOP.RU