

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-85

Артикул: 17434



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1 кВт

Макс. диаметр заготовки 85

Макс. размер профиля 105x85

Тип станка ручной

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **32 860 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Питание	220 В
Мощность двигателя	1000 Вт
Скорость резания	40-88 м/мин
Размеры ленточного полотна	1325x13x0,65 мм
Максимальный диаметр резки 0°/45°	85/70 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°	85x105/65x75
Размеры станка (Д xШx В)	680x300x400 мм
Вес (/нетто)	19 кг

**Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-85** - ленточная пила по металлу небольшого размера.

Ленточно-пильные станки по металлу используются для резки заготовок из алюминия, цветных металлов, стали, легированной стали, сплавов, а также пластмасс. Ленточная пила по металлу отличается высокой производительностью. Заготовка фиксируется в регулируемых тисках. Скорость ножовочного полотна с плавной регулировкой.

**Максимальная функциональность:**

- На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную.
- Станок Metal Master BSM-85 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 85 мм.
- Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
- Режущий инструмент – кольцевое сварное ленточное полотно, размером 13x0,65x1325 мм.
- Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную.
- Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в домашних мастерских, в, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских.
- Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор с плавной регулировкой скорости резания, в диапазоне 40-88 м/мин, для различных материалов.
- Небольшой вес и компактные габариты станка делают его мобильным и дают возможность транспортировать одному человеку.




Скорость полотна плавно регулируется потенциометром на панели управления. Скорость движения полотна составляет 40 - 88 м/мин.



Metal Master BSM-85 имеет возможность поворота пильной рамы на угол + 45° градусов



Полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта.

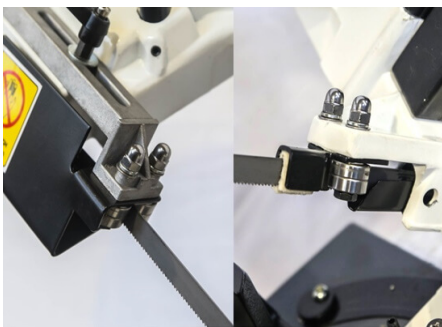


Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.



Рама отлита из серого чугуна, что позволяет обеспечить необходимую жесткость конструкции.

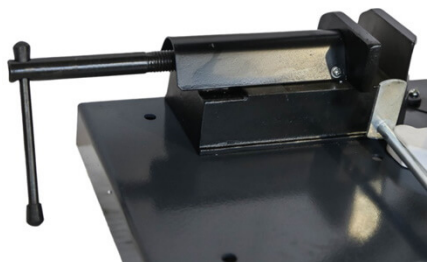

За надежное закрепление заготовки на станке отвечают рамы. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируются.

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:54 · KRATONSHOP.RU