

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок MetalMaster ALUBENDER 2600

Артикул: 16380



Характеристики

Макс. толщина
металла 0.7 мм

Длина заготовки
до 260 см

Цена без учета доставки: **274 967 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Рабочая длина, мм | 2600 |
| Максимальная толщина металла, мм*: | |
| Сталь, до 400 МПа | 0,7 |
| Медь, мм | 1,1 |
| Алюминий, мм | 0,8 |
| Нержавеющая сталь, мм | 0,48 |
| Максимальный уголгиба, град. | 180 |
| Глубина подачи, мм | 580 |
| Высота подъема балки, мм | 50 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2800x750x280 |

Габаритные размеры стойки (ДхШхВ), мм. Упаковка 1 1300 x 800 x 200

Габаритные размеры стойки (ДхШхВ), мм. Упаковка 2 1600 x 200 x 150

Масса нетто/брутто, кг 70/93

Мобильный листогиб ALUBENDER предназначен для изготовления любых профилей из листового металла толщиной до 0,7 мм. На данном листогибе можно производить доборные элементы кровли (конек, ендова, отлив), сайдинга (нащельники, углы), оконные и кровельные отливы, а также нестандартные элементы кровли и фасада и т.д. Возможна обработка листа из следующих материалов: сталь, латунь, нержавеющая сталь, медь и другие материалы, в том числе окрашенные или с полимерным покрытием.

Станки ALUBENDER представляют собой классическую линейку мобильных алюминиевых непроходных листогибов. Существенным преимуществом ALUBENDER относительно других подобных станков является увеличенная глубина подачи листа, составляющая 580мм.


Конструкция из высокотехнологичных анодированных легких сплавов обеспечивает листогибу мобильность и компактность, что позволяет работать в мастерской или непосредственно на месте выполнения строительных работ.

Листогиб ALB рекомендован к использованию со стандартной стойкой, специально разработанной для данной модели станка. Стойка обеспечивает жесткость и устойчивость, необходимые для работы на данном станке.

Особенности:

- Конструкция станка гарантирует надежную фиксацию заготовки, высокое качество изготавливаемых изделий, догиб на 180°
- Минимальная отгибаемая кромка 20 мм
- Глубина подачи листа 580 мм, чем не может похвастаться ни один листогиб с ограничением подачи
- Большая глубина подачи позволяет разрезать пополам стандартный лист металла шириной 1250 мм
- Простая регулировка усилия прижима листа
- Быстрое время сборки и подготовки станка к работе – 10-15 минут
- Равномерный и сильный прижим листа по всей длине
- Вес станка в комплекте со стойкой 93/110 кг, в зависимости от длины
- Поверхность заготовки не повреждается благодаря силиконовой вставке гибочной балки
- Удобные прорезиненные ручки для фиксации заготовки
- Станок изготовлен из дюралюминиевого сплава и закаленной стали, сочетая в себе высокую мобильность и надежность в эксплуатации.

***Примечание: листогиб требует настройки прижима листа под конкретную толщину металла.**

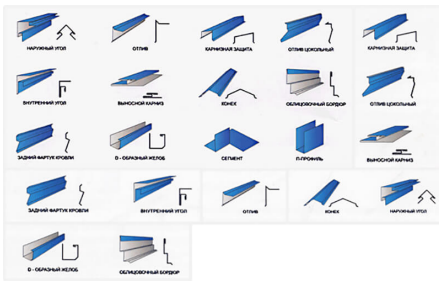

Базовая Комплектация:

- Станок
- Роликовый нож
- Угломер
- Дополнительный комплект прижимных кулачков
- Виниловая вставка
- Инструкция.

Опционально (за дополнительную плату):

- Стойка (РФ).
- Фальцедогибающая машинка

Сформировано 29.04.2026 14:20 · KRATONSHOP.RU