

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки концевых фрез LX-13

Артикул: LX-13

www.kratonshop.ru

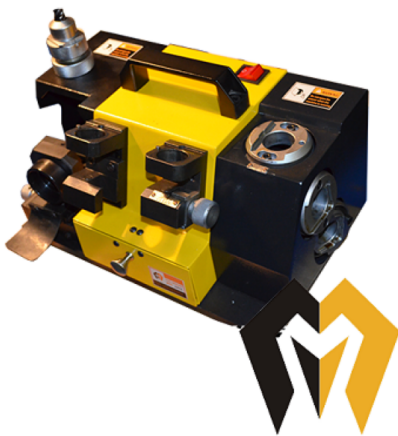

Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **186 630 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------|-----------------|
| Диаметр заточки | 4 -13 мм |
| Макс. длина ленточки | 39 мм |
| Скорость | 4000 об/мин |
| Мощность | 250Вт, 220В. |
| Габариты | 370x290x280 мм. |
| Вес | 28 кг |

Станок для заточки концевых фрез LX-13 - предназначен для заточки концевых фрез по торцу и спирали. Он позволяет затачивать двух-, трех- и четырехперые фрезы диаметром от 4 до 13 мм. Длина заточки спирали (ленточки) составляет 39 мм.

Как и все производимые компанией специализированные заточные станки, эта модель обладает высокой точностью и удивительной простотой в освоении. Для заточки концевых фрез на этом станке не требуются навыки работы на заточных станках - подготовка оператора занимает менее получаса. При этом львиная доля времени уйдет на заточку ленточки. Для точной и эффективной работы фрезы после восстановления режущих кромок боковой поверхности, оператор все-таки должен обладать понятиями в геометрии и пространственным воображением. Что же касается заточки торцевой части, то сложности здесь не будет никакой, как и в заточном станке X313.

Левая часть заточного станка LX-13 предназначена для заточки боковой поверхности фрезы - ленточки, а правая - для торца. Оба шлифовальных круга приводятся одним электромотором.

Обратите внимание, для заточки торцев концевых фрез диаметром от 4 до 6 мм необходим специальный диск, поставляемый отдельно.

Круги для заточки фрез из быстрорежущей стали устанавливаются на заводе-производителе, а для заточки твердосплавных концевых фрез - приобретаются дополнительно. Мы постоянно поддерживаем наличие всего спектра шлифовальных кругов для заточных станков, и в том числе для LX-13.

Комплектация:

- набор цанг от 4 до 13 мм
- держатель для 3-перых фрез
- держатель для 2-4 перых фрез
- диск эльборовый CBN для заточки концевых фрез из быстрорежущей стали 7-13 мм по торцу
- диск эльборовый CBN для заточки концевых фрез из быстрорежущей стали 4-13 мм по ленточке
- шестигранные ключи

Дополнительная Комплектация:

- диски алмазные SDC для твердосплавных фрез, для заточки торцевых зубьев фрез 4-6 и 7-13 мм
- диск CBN для заточки концевых фрез из быстрорежущей стали 4-6 мм по торцу

Сформировано 19.05.2026 17:07 · KRATONSHOP.RU