

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина термической резки Сварог CG-30 с 1 резаком

Артикул: 99179

Магазин оборудования KratonShop.ru

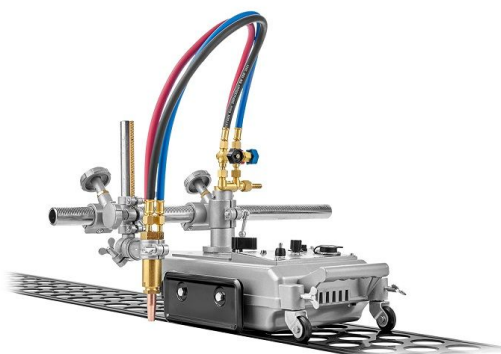

#### Характеристики

Перемещение	Рельс
Количество резаков, шт	1
Максимальная толщина реза, мм	до 100

Цена без учета доставки: **45 478 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Рабочий газ	Пропан/Ацетилен
Привод	Электрический
Напряжение питающей сети, В	220±10%
Скорость реза, мм/мин	50—750
Перемещение	Рельс
Расстояние между роликами (ширина колеи), мм	180
Количество резаков, шт	1
Угол наклона резака, °	30°-45°
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	100
Диаметр реза по кругу, мм	200-2000

**Машина термической резки Сварог CG1-30** - машина переносного типа с одним резаком для прямолинейной, радиальной резки и снятия фаски под сварку с кромки стальных листов толщиной от 5 до 100 мм.

Резка выполняется газокислородным резаком, установленным в держателе на самоходной тележке. Зажим крепления резака для машин термической резки имеет реечный механизм, который позволяет перемещать резак, регулировать его высоту установки над поверхностью металла, а также устанавливать угол наклона резака в пределах  $\pm 45^\circ$ . Для фиксации резака предусмотрены винты.

Самоходная тележка перемещается вдоль линии реза по направляющему рельсу или при помощи циркульного устройства. Привод электрический – 220В

#### **Особенности:**

- Длина резки по линии, мм— 1200
- Простота и безопасность эксплуатации
- Регулируемый угол наклона резака— в пределах  $\pm 45^\circ$
- Циркулярное устройство, с помощью которого можно вырезать окружности или фланцы диаметром от 200 до 2000 мм
- Направляющие рельсы стыкуются между собой и позволяют увеличить длину линии реза

#### **Комплектация:**

- Самоходная тележка— 1 шт.
- Коллектор газовый, 3 вентиля — 1 шт.
- Суппорт зажимной— 1 шт.
- Рельс, 1.8 м— 1 шт.
- Комплект рукавов— 1 шт.
- Резак— 1 шт.
- Устройство циркульное — 1 шт.
- Мундштук пропановый газосмесительный №2— 1 шт.
- Мундштук пропановый газосмесительный №3— 1 шт.
- Набор для чистки мундштуков— 1 шт.
- Торцевой гаечный ключ— 1 шт.
- Отвертка для сборки машины— 1 шт.
- Сетевой кабель, 5 м.— 1 шт.



[Оснастка к машинам термической резки](#)

Сформировано 14.05.2026 22:12 · KRATONSHOP.RU