

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ножничный подъемник PROLIFT PF1403 (SJY0.3-13)

Артикул: PF1403

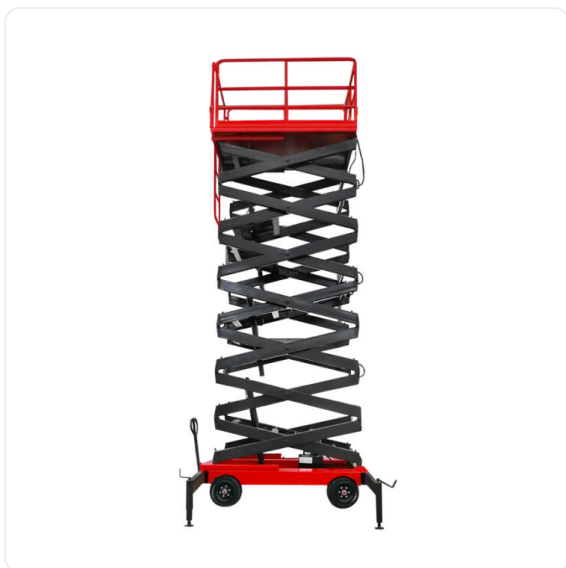

Характеристики

Грузоподъемность 0.3 т

Рабочая высота ≤ 13.5

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	300 кг
Рабочая высота	13.5 м
Вес	1400 кг
Высота подъема	11.5 м
Габаритная длина подъемника	2.016 м
Габаритная ширина подъемника	1.29 м
Габаритная высота подъемника	1.66 м
Опорный контур	2016x2900 мм
Рабочие габариты	2016x2900x2660 мм
Ширина с разложенными опорами	2900 мм

Мощность двигателя	2200 Вт
Скорость опускания	4-6 м/мин
Скорость подъема	4-6 м/мин
Сеть	380/50 В/Гц
Размер платформы	2010x1130 мм
Высота ограждения	1100 мм
Диаметр колеса	400x8 мм
Колесная база	1.4 м
Материал колеса	резина
Тип колес	пневматические

Ножничный подъемник PROLIFT PF1403 (SJY0.3-13) высокого качества сборки, улучшенная версия серии SJY. Основные детали выполнены из особо прочного металла. Имеет дублированное управление для подъема и спуска.

Двухместная платформа со съёмными ограждениями. Максимальная рабочая высота составляет 13.5 м. Грузоподъёмность 300 кг .

- Высокие ограждения для дополнительной безопасности.
- Концевые выключатели для безопасных работ.
- Бесшумная гидравлическая система с предохранительным клапаном.
- Удобная транспортировочная ручка.
- Основание рабочей платформы для стального рифленого листа.
- Пневматические колёса.
- Большой клиренс.

Область применения:

- городское строительство, трафик, установка электричества, сектор коммуникационного оборудования, фабрики
- школы, отели, рестораны, высотные здания, площади, парки и т.д.
- реклама и оформительские работы
- съёмка в кино и на телевидении.

Комплект поставки:

- Ножничный подъемник PROLIFT PF1403 (SJY0.3-13)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 12:26 · KRATONSHOP.RU