

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шиногиб на ребро ШГГ-100А-Р

Артикул: 0001019

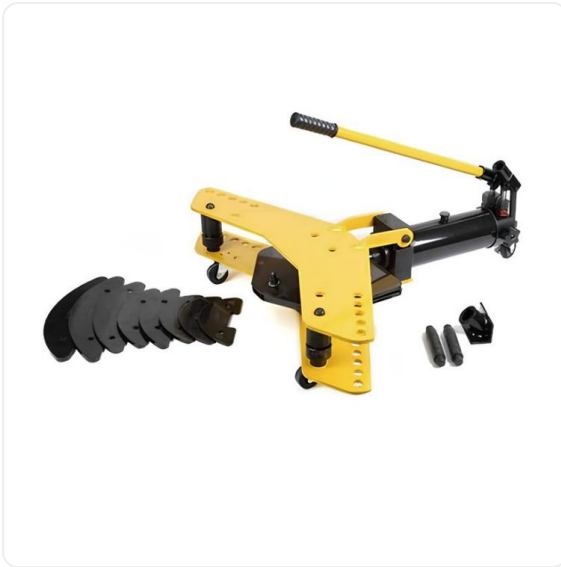

Характеристики

| | |
|---------|-----------|
| Ширина | до 100 мм |
| Толщина | до 10 мм |

Цена без учета доставки: **44 064 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Усилие гидроцилиндра шиногиба | 13 тонн |
| Максимальная ширина шины | 100 мм |
| Максимальная толщина шины | 10 мм (на ребро) |
| Максимальная толщина шины | 25 мм (на плоскость) |
| Максимальный уголгиба | 90 градусов |
| Возврат штока | пружинный |
| Рабочее давление | 670 бар (67 МПа) |
| Длина / Ширина / Высота | 730мм / 320мм / 200мм |
| Вес в упаковке | 50 кг |
| Используемое масло: | И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ |

Шиногиб гидравлический ШГГ-100А-Р предназначен для изгиба медных и алюминиевых токопроводящих шин в продольной плоскости «на ребро» и для изгиба «на плоскость» (далее по тексту – шиногиб). В качестве привода можно используется встроенный ручной гидравлический насос с давлением до 70 МПа.

Сформировано 20.06.2026 13:27 · KRATONSHOP.RU