

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зиговочный станок Stalex TB-12

Артикул: 373801



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 147 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина сталь	1.2 мм
Вылет роликов	140 мм
Макс. глубина подачи	200 мм
Габаритные размеры	670x320x600 мм
Масса нетто/брутто	48/58 кг
Низкоуглеродистая сталь	1,2мм
Нержавеющая сталь	0,8мм
Холоднокатаная сталь	1,0мм
Алюминий	2,0мм
Мягкая латунь	1,5мм


Полужесткая латунь	1,2мм
Отпущеная фосфористая бронза	1,2мм
Мягкая медь	1,5мм
Жесткая медь	1,2мм

Зиговка Stalex TB-12 предназначена для работы с листовым металлом и используется для создания соединительных элементов водостоков, воздуховодов и других аналогичных работ.

Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.

Преимущества:

- Два компактных упора для заготовок расположены по сторонам станка
- Мощная литая конструкция
- Регулируемый нижний вал
- Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок
- Валы и подшипники из закаленной стали
- 4 набора роликов
- Глубина подачи - 200 мм
- Упорная пластина 240x160 мм

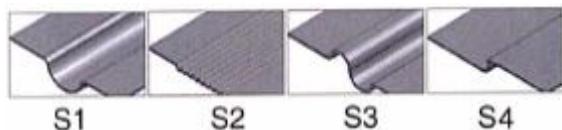

4 набора роликов в стандартной комплектации

Сформировано 10.01.2026 09:48 · KRATONSHOP.RU