

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный автоматический MetMachine ALS3032D

Артикул: ALS3032D

Гарантия лучшей цены!

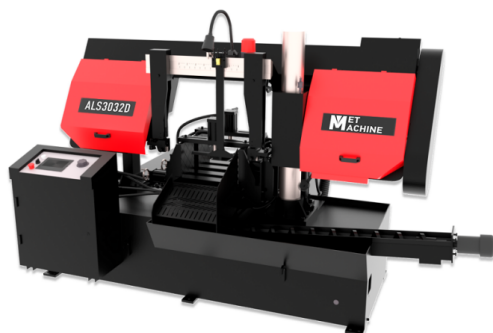

#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. диаметр заготовки 320

Макс. размер профиля 320x320

Тип станка автоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **1 395 732 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вес, кг	1422
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	2150x2050x1500
Высота рабочего стола, мм	650
Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Мощность главного электродвигателя, кВт	3
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75

Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Пропил под углом, °	90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 320x320мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 320мм
Размер полотна, мм	4115x34x1.1
Скорость движения полотна, м/мин	20-80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение

**MetMachine ALS3032D** имеет мощный двигатель и высокую скорость резки, что позволяет быстро и легко обработать металлические заготовки любой формы и размера. Кроме того, он обладает долгим сроком службы и низкими эксплуатационными затратами.

Не упускайте возможность повысить производительность и прибыльность Вашего бизнеса с помощью автоматического ленточнопильного станка MetMachine ALS3032D. Закажите его прямо сейчас и получите гарантированное качество и надежность от проверенного производителя.

**ALS3032D модель имеющая в комплектации дополнительные опции:**

- Указатель (лазерная линия реза)
- Гидравлический верхний прижим (пакетная резка)
- Конвейер для удаления стружки
- Плавная регулировка скорости (частотный преобразователь)
- Гидравлическое натяжение полотна

**Стандартная комплектация:**

- Станок ленточный автоматический MetMachine ALS3032D
- Механизм автоподачи
- Гидравлический тиски
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU