

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный инвертор HUGONG INVERDELTA 400 III

Артикул: 29619



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварки	MMA
Максимальный сварочный ток	400 А
Диаметр электрода	1.6 мм

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 700x335x460

Степень защиты IP21S

Гарантия, срок (мес) 60

Сварочный ток MMA, А 15-400

ПВ, % 60% (20°C) / 25% (40°C)

Класс изоляции H

Артикул 029618

Масса брутто, кг 25


Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 510x240x420

Диаметр электрода, мм 1.6-6

Потребление максимальное, кВА	19
Режимы сварки	MMA
Серия	HUGONG
Напряжение сети	380В ±15%
Масса, кг	19
Напряжение холостого хода, В	68

**HUGONG INVERDELTA 400 III** - Инверторный сварочный аппарат предназначен для Ручной Дуговой Сварки покрытым электродом. Реально выдаваемый сварочный ток 400А позволит Вам работать с широким спектром различных материалов: низколегированных, высоколегированных, малоуглеродистых, нержавеющих сталей, чугуна и их сплавов, а также использовать электроды различного типа (рутиловые и основные) от 1,6 мм до 6 мм. Продолжительность включения составляет 60%, что является высоким показателем среди аналогов. Информация о подборе электродов для определенной толщины металла и выборе величины сварочного тока представлена в таблице.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

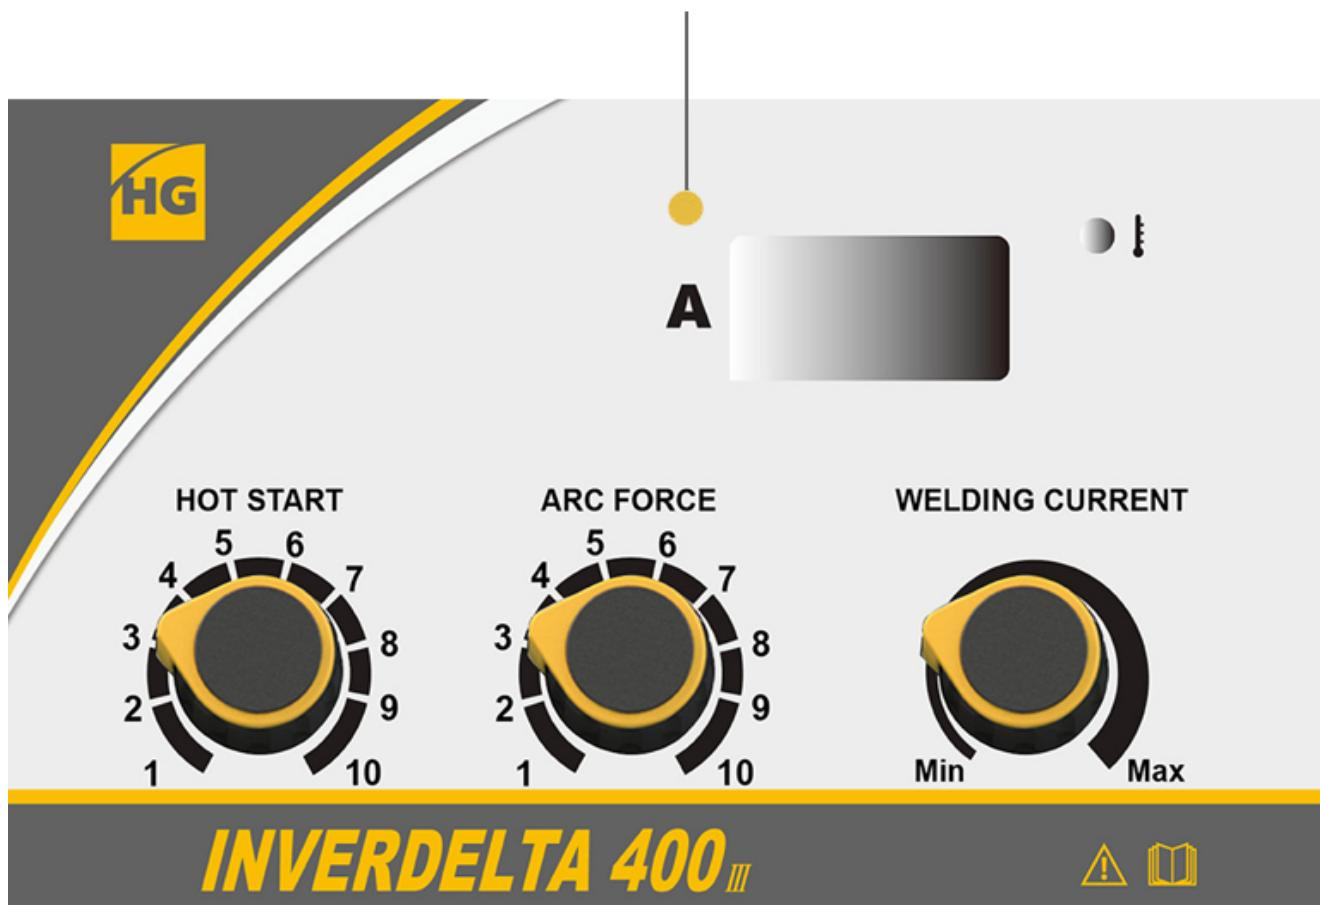

**Режим MMA** – Для работы со штучными электродами с различным видом покрытия: кислым, основным, рутиловым.

**Режим Строжка** – это метод резания металла, при котором резка осуществляется не на всю толщину разрезаемого металла, а лишь на определенную глубину. ... Воздушно-дуговая (электродуговая) строжка основана на процессе плавки металла энергией электрической дуги и выдувании расплавленного металла струей сжатого воздуха.

- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов является наиболее современной и отвечает самым высоким требованиям надежности и производительности
- INVERDELTA 400 III имеет встроенные функции: Регулируемый Горячий старт и Антизалипание электрода, которые позволяют Вам с легкостью зажечь дугу и сделают процесс сварки максимально комфортным
- Регулировка Форсажа дуги – с помощью этой функции автоматически компенсируется недостающий сварочный ток, который может привести к затуханию дуги. Регулируя процент форсажа дуги, Вы избежите прилипания электрода (форсаж на максимуме 100%) либо прожигания металла (нужно убавить % форсажа дуги). Эта функция незаменима для начинающих сварщиков, но также будет полезна для профессионалов
- В инверторном сварочном аппарате имеется индикатор сети и тепловой защиты, а также встроенная защита от скачков напряжения, которая сделает процесс сварки не только приятным, но и безопасным
- Аппарат INVERDELTA 400 III прост и понятен в управлении, имеет плавную регулировку тока и информативный дисплей для его отображения. Вам не придется каждый раз снимать сварочную маску для контроля и регулировки сварочного тока

#### **Особенности модели:**

- INVERDELTA 400 III - переносной аппарат для ручной дуговой сварки на постоянном токе
- Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов
- Регулируемый Горячий старт
- Регулируемый Форсаж дуги
- Высокая мощность и продолжительность работы
- Оптимально подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей
- Отличные характеристики дуги и результат при сварке электродом от 1.6 мм до 5 мм
- Простое, понятное управление
- Плавная регулировка тока
- Дисплей сварочного тока
- Быстроразъемное соединение сварочных кабелей
- Индикатор сети
- Встроенная термальная защита
- Индикатор перегрева
- Встроенная защита от скачков напряжения
- Охлаждение с помощью встроенного вентилятора
- Запатентованная технология, легкий вес и небольшие размеры

#### **Комплектация:**

- Инверторный сварочный аппарат
- Сетевой кабель, 2 м
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

#### **Контроль качества**

Более 160 инженеров трудятся в лаборатории, занимающейся исследованиями и разработками. Компания Hugong использует в производстве только инновационные технологии, работает по стандартам ISO и имеет сертификаты ISO9001:2008, ISO 14001:2008 и OHSAS 18000:2007. Оборудование соответствует требованиям мировых стандартов и имеет сертификаты EAC, НАКС, CCC, CE, GS, ROHS, SAA, REACH, CSA, UL, VDE, SASO и другие.

Сформировано 10.01.2026 08:31 · KRATONSHOP.RU