

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом TOR ДУ50Г300 (ННУГ-50300S)

Артикул: 1004587



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 50 т |
| Ход штока | 300 мм |


Цена без учета доставки: **51 822 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------|-------|
| Усилие (тонн) | 50 |
| Ход штока (мм) | 300 |
| Мин. высота, А (мм) | 391 |
| Макс. высота, В (мм) | 691 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 138 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 98 |
| Диаметр штока, F (мм) | 78,6 |
| Рабочий объем масла (л) | 2,259 |
| Вес (кг) | 39,6 |

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом TOR ДУ50Г300 (ННУГ-50300S) - предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной гидравлический насос или электрическая **маслостанция** двустороннего действия. На поршне домкрата установлены два направляющих кольца для направления поршня в гильзе цилиндра, снижения трения и принятия на себя поперечных усилий. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

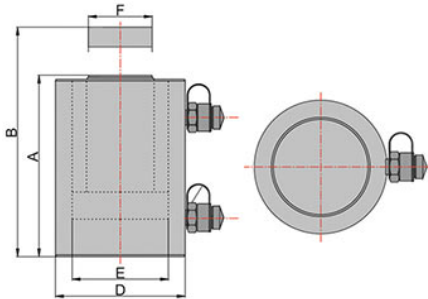

Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДУ50Г300 (ННУГ-50300S)
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 03.04.2026 15:18 · KRATONSHOP.RU