

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тренога перегрузочная ТП - 1000 М

Артикул: 1002106



#### Характеристики

Грузоподъемность 1000 кг

Цена без учета доставки: **87 929 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


|   |      |
|---|------|
| Грузоподъемность, кг, не более  | 1000 |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835                                      | 1М   |
| Расстояние от крюка полиспаста до опорной поверхности треноги, м        | 2,58 |
| Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более | 5,0  |
| Масса, кг, без механизма подъема  | 68,0 |

**Тренога перегрузочная ТП - 1000 М** предназначена для подъема, удержания и опускания груза выше или ниже плоскости основания треноги массой не более 1000 кг.

Тренога состоит из трех телескопических стоек, имеющих регулировку по высоте. Для этого стойка задвигается (выдвигается) с шагом 50 мм и фиксируется в одном из трех положений болтом. Стойки соединены между собой кронштейном, на котором закреплена серьга, на которую навешивается таль. В

нижней части стоек находится резиновый жгут, служащий для фиксации треноги в сложенном состоянии.

Тренога поставляется в собранном виде. В комплект поставки не входит ручная таль. Ручная таль грузоподъемностью 1 т с длиной грузовой цепи 3, 6, 9, 12 м (например - таль ТРШСК-1,0) включается в комплект поставки по заказу.

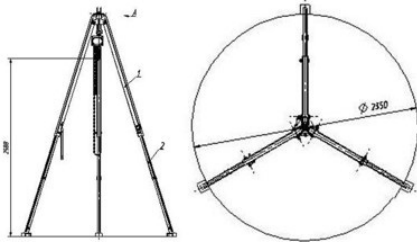

**Комплект поставки:**

- Тренога перегрузочная ТП - 1000 М
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 00:26 · KRATONSHOP.RU